

# 4K编解码器

## 硬件功能

### 视频输入

- 1\*HDMI (4K), DVI, VGA, YPbPr, CVBS
- 1\*HD-SDI/3G-SDI/SDI

### 视频输出

- 1\*HDMI (4K), VGA
- 1\*HD-SDI/3G-SDI/SDI

### 音频输入

- 1\*3.5立体声, 1\*HDMI内嵌, 1\*SDI内嵌

### 音频输出

- 1\*3.5立体声, 1\*HDMI内嵌, 1\*SDI内嵌

### 网络接口

- 1\*1000M

### USB接口

- 1\*USB3.0

### 串行接口

- 1\*RS232

### 电源输入

- DC12V


### 功耗

- <10W

### 尺寸

- 227mm(长) × 120mm(宽) × 36mm(高)

## 外观

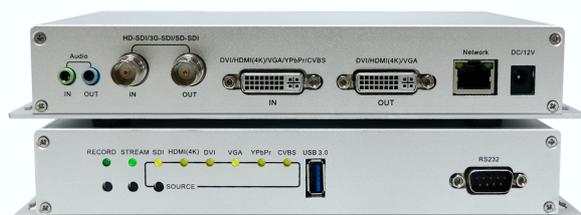

## 软件功能

### 录制/直播/点播

- 2路资源模式+1路导播(支持3流同时录)

### 视频编码

- H265/H264 HP/MP/BP
- 支持自动侦测/定格式采集
- 支持4K/1080P/1920x1200/1024x768分辨率

### 视频码率

- 32Kbps-40Mbps可自定义

### 音频编码:

- AAC LC

### 音频码率

- 16kbps-256kbps可自定义

### 视频解码

- 支持http/tcp/udp/rtmp/rtsp协议
- H265/H264解码, 支持3840x2160(4k)

### 音频解码

- AAC解码

### 录制格式

- MP4

### 回显

- 3机位+画中画合成显示或导播全屏切换模式
- 固定显示解码流全屏模式

### 手机/Pad APP

- 嵌入app用户管理后台
- 提供安卓/苹果版本app
- APP直播点播收看页可切多机位

### 直播协议

- HTTP/RTMP/RTSP/TCP/UDP

### 点播

- HTTP/HTML5

### 对接外设

- 串口支持录播开停, 切回显画面及模式
- 提供SDK

广州畅通信息技术有限公司

©版权所有, 保留一切权利

本资源仅供参考, 不构成任何承诺或保证

www.vgaic.com 电话:4008-525-626